


MUTE_2

ankoic


SAGAX
BEYOND SAFETY
Produced by SAGAX.

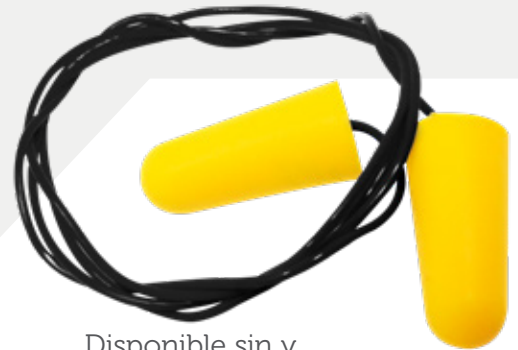

● Disponible sin y con cordón de PVC.

Frecuencia de prueba (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación media (dB)	33.4	36.2	44.6	41.6	39.8	45.6	46.1	49.1	46.7	33dB
Desviación estándar (dB)	4.7	4.3	3.6	3.6	2.7	4.2	4.5	4.7	4.9	
Valor de Protección	28.7	31.9	41	38	37.1	41.4	41.6	44.4	41.8	


Especificaciones:



Aplicable a:



Aplicaciones generales como construcción, industria y logística.



Presenta una deformación lenta, lo que puede cambiar la forma del tapón de acuerdo con el tamaño del canal auditivo, asegurando un mejor sellado, máxima reducción de ruido y protección.

La protección suave de espuma de celda cerrada es resistente a la suciedad y evita la acumulación de residuos.

AS/NZS
SLC(80): 26.4dB
CLASE 5

33dB
NRR

TAPÓN AUDITIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, DESCARTABLE

OSHA[®]

Normativas aplicables:
29 CFR 1910.95 Exposición
laboral al ruido

ANSI

S3.19-1974

CE

EN 352-2:2002
SNR 36dB

AS/NZS 1270:2002

Certified Product



Australian Standard